

# LUZ DE EMERGENCIA c/BATERIA DE LITIO 971142



## DESCRIPCIÓN

Luz de emergencia de 60 LEDs SMD, con batería de litio recargable. Encienden automáticamente al detectar un corte del suministro eléctrico.

Montaje: con dos tornillos amurados con tarugos, distanciados 270mm entre sí, vertical u horizontalmente. Ajustar los tornillos de modo que queden firmes y sobresalgan 4mm de la superficie. La cabeza de los tornillos deben tener entre 4 y 6mm. Tornillos y tarugos no incluidos.

## VENTAJAS

Batería de litio, protegida contra sobre cargas y libre de mantenimiento, reemplazables. Dos niveles de intensidad. Botón de prueba. Indicador de carga luminoso y botón de prueba incorporados. Funcionamiento autónomo. Aptas para ser instaladas en techo o pared. Cuenta con compartimiento para el cable de alimentación.


## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código	Tensión nominal	Potencia nominal	Batería de Litio	Tiempo de carga	Autonomía máx.
971142	220 - 240 Vca	2W	3.7V / 2 Ah Recargable	12 hs	8hs (Pos2); 4hs (Pos1)


Flujo luminoso	Temperatura de trabajo	Peso aproximado	Cantidad de LEDs
240 lm (Pos1); 120 lm (Pos2)	40°C	315g	60 LEDs SMD (no reemplazables)

INDUSTRIAS SICA se reserva el derecho de cambiar o introducir mejoras a los productos o en las especificaciones listadas sin previo aviso.

## DIMENSIONES

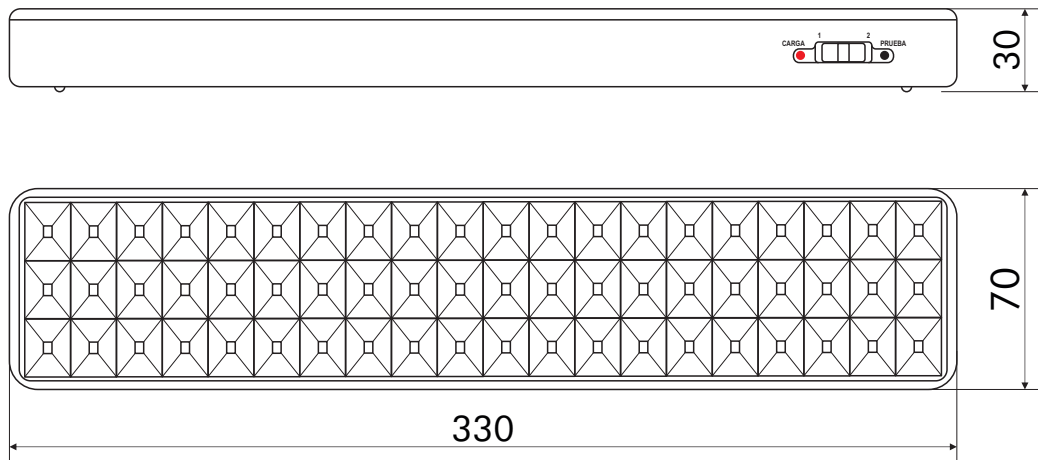

## DIAGRAMA FOTOMÉTRICO

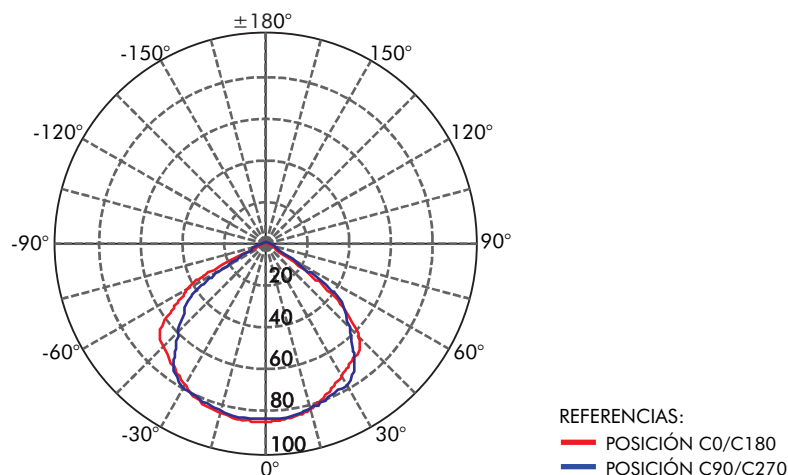

## NORMAS DE CERTIFICACIÓN

IEC 60598-2-22: Requerimientos particulares para luminarias de emergencia

## SELLOS DE CONFORMIDAD



## PRESENTACIÓN

Envase	Primario	Intermedio	Macro
Cantidad	1	-	15
Dimensiones (cm)	36x8x3,5	-	38,5x20,5x26,5
Peso (kg)	0.32	-	5,8
Código de barras	7791772053464	-	57791772053469

INDUSTRIAS SICA se reserva el derecho de cambiar o introducir mejoras a los productos o en las especificaciones listadas sin previo aviso.

**INDUSTRIAS SICA S.A.I.C**

Av. 25 de Mayo 1200 - B1824NMY - Lanús Oeste - Buenos Aires - Argentina

Tel.: (011) 4357 - 5000

www.sicaelec.com