

MACROLED[®]

BULBOS CLÁSICOS LED



INFORMACIÓN GENERAL

Tensión AC200-240V	On/Off Switch 15.000	Certificados TÜV Rheinland
Frecuencia 50-60Hz	CRI 80Ra	Temperatura Ambiente -20°C + 40°C
Ángulo de Apertura 220°	R9 Alto	Temperatura de Trabajo -20°C + 40°C
Tiempo de Respuesta Instantánea	Material del lente Plástico	Iluminación Máxima Instantánea
F. de Mantenimiento 70%	Material del Cuerpo Plástico y Aluminio	Anti-High-Volt 1500V
Vida Útil 15.000hs	Tipo de LED SMD 2835	EMC Si
Nivel de Protección Clase 2		SDCM 6

INFORMACIÓN POR COLOR

	7W			10W			12W			15W		
Tipo de Blanco	Cálido	Neutro	Frío	Cálido	Neutro	Frío	Cálido	Neutro	Frío	Cálido	Neutro	Frío
Temperatura Color	3000K	4500K	6500K	3000K	4500K	6500K	3000K	4500K	6500K	3000K	4500K	6500K
Flujo Luminoso	630lm	630lm	630lm	900lm	900lm	900lm	1080lm	1080lm	1080lm	1350lm	1350lm	1350lm
Eficiencia Lumínica	90lm/W	90lm/W	90lm/W	90lm/W	90lm/W	90lm/W	90lm/W	90lm/W	90lm/W	90lm/W	90lm/W	90lm/W



INFORMACIÓN POR POTENCIA

Potencia	7W	10W	12W	15W
Modelo	BT-55-7	BT-60-10	BT-60-12	BT-60-15
Reemplazo	60W	75W	90W	100W
Conector	E27	E27	E27	E27
Corriente	64mA	82mA	109mA	105mA
Eficiencia de Potencia	90%	90%	90%	90%
Factor de Potencia	0.5	0.5	0.5	0.5
Tiempo de Arranque	0.5 segundos	0.5 segundos	0.5 segundos	0.5 segundos
Protección	IP20	IP20	IP20	IP20
Función Dimeable	No	No	No	No
Cantidad de LED	8	8	12	14
Peso	26g	30g	36g	43g



Tamaño del Producto ø58mm x 103mm ø60mm x 113mm ø60mm x 118mm ø60mm x 118mm





7W

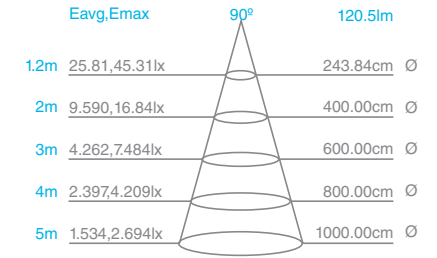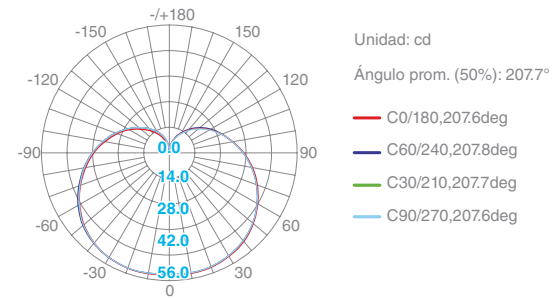

10W

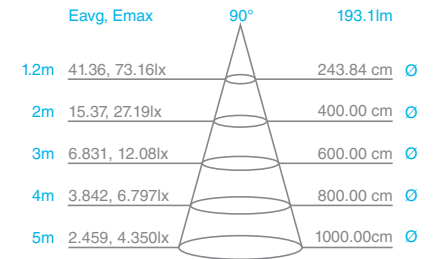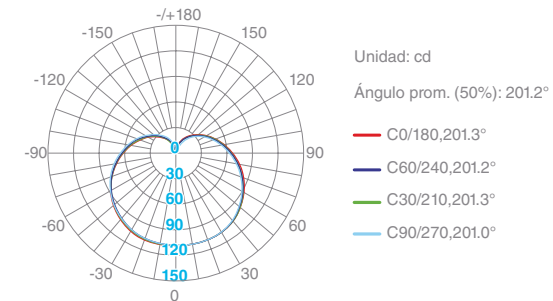

12W

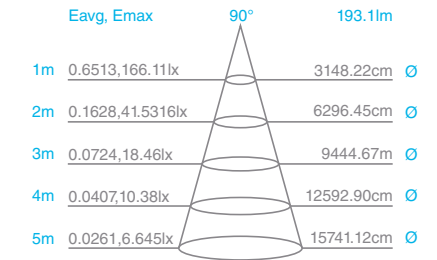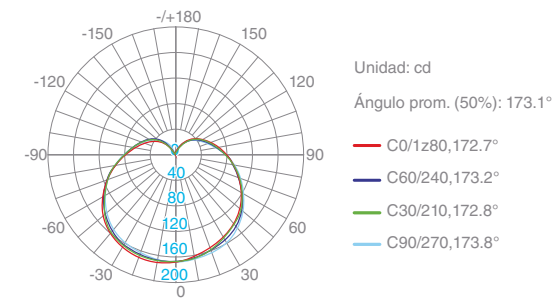

15W

