

MACROLED®

GOTAS Y VELAS LED



INFORMACIÓN GENERAL

Tensión AC200-240V	On/Off Switch 15.000	Certificados TÜV Rheinland
Frecuencia 50-60Hz	CRI 80Ra	Temperatura de Trabajo -25°C + 40°C
Ángulo de Apertura 200°	R9 Alto	Iluminación Máxima Instantánea
Tiempo de Respuesta Instantánea	Material del lente Plástico	Anti-High-Volt 3000V
F. de Mantenimiento 90%	Material del Cuerpo Plástico y Aluminio	EMC Si
Vida Útil 25.000hs	Tipo de LED SMD 2835	SDCM 6
Nivel de Protección Clase 2	Marca de LED Epistar	

INFORMACIÓN POR COLOR

	GOTA (E27)		GOTA (E14)		VELA (E27)		VELA (E14)	
Tipo de Blanco	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío
Temperatura Color	3000K	6000K	3000K	6000K	3000K	6000K	3000K	6000K
Flujo Luminoso	520lm	540lm	540lm	540lm	520lm	540lm	520lm	540lm
Eficiencia Lumínica	90lm/W	90lm/W	90lm/W	90lm/W	90lm/W	90lm/W	90lm/W	90lm/Wx

INFORMACIÓN POR POTENCIA

Modelo	G45-6-E27	G45-6-E14	C37-6-E27	C37-6-E14
Potencia	6W	6W	6W	6W
Reemplazo	40W	40W	40W	40W
Conector	E27	E14	E27	E14
Corriente	454mA	454mA	47mA	47mA
Eficiencia de Potencia	90%	90%	90%	90%
Factor de Potencia	0.5	0.5	0.5	0.5
Tiempo de Arranque	0.5 segundos	0.5 segundos	0.5 segundos	0.5 segundos
Protección	IP20	IP20	IP20	IP20
Función Dimeable	No	No	No	No
Cantidad de LED	10	10	10	10
Peso	25g	25g	25g	23g
Tamaño del Producto	ø45 x 81 mm	ø45 x 80 mm	ø36,5 x 100 mm	ø36,5 x 100 mm


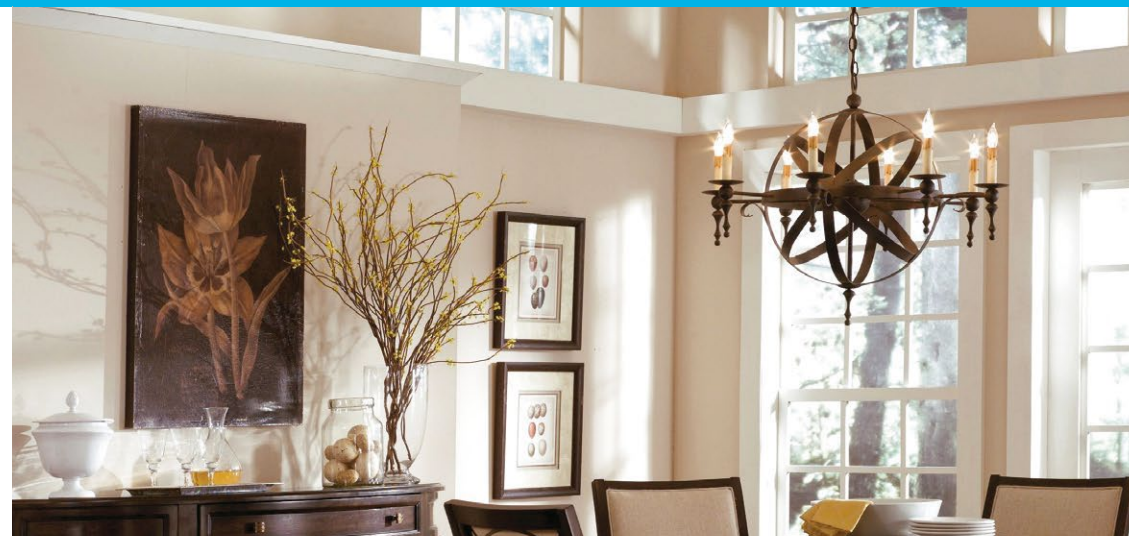


DIAGRAMA DE DISTRIBUCIÓN LUMÍNICA

GOTA



Ángulo promedio (50%): 234.6°
 — C0/180,234.0 deg — C90/270,235.1 deg

DIAGRAMA DE CONO DE LUX




DIAGRAMA DE ISOLUX


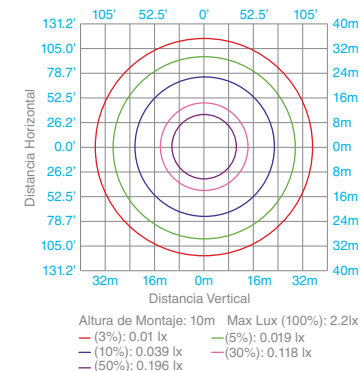


DIAGRAMA DE DISTRIBUCIÓN LUMÍNICA

VELA



Ángulo promedio (50%): 218.7°
 — C0/180,219.0 deg — C90/270,218.4 deg

DIAGRAMA DE CONO DE LUX




DIAGRAMA DE ISOLUX

