

MACROLED®

TIRAS LED

2835 60 LEDS x m. 9W
2835 120 LEDS x m. 18W



SMD 2835



INFORMACIÓN GENERAL

Tipo de LED SMD 2835

Tensión 12v

Frecuencia 50-60Hz

Angulo de Apertura 120°

Tiempo de Respuesta Instantánea

Vida Útil 50.000

Nivel de Protección Clase 3

On/Off Switch 25.000

CRI 80Ra

R9 Alto

Certificado TÜV Rheinland

Temperatura de Trabajo -25°C +50°C

Funcion Dimeable Si

Adhesivo 3m

Conductor Cobre Doble

INFORMACIÓN POR COLOR


60 LED x m.	COLOR		MODELO	TEPERATURA COLOR	FLUJO LUMINOSO
		Blanco Cálido	WW-C300-FW12	2800K-3200K	400 lm x m.
	Blanco Frío	CW-C300-FW12	6000K-6500K	480 lm x m.	
60 LED x m.	COLOR		MODELO	LONG DE ONDA	FLUJO LUMINOSO
		Rojo	R-C300-FW12	618-625NM	6 lm x m.
		Verde	G-C300-FW12	510-515NM	19 lm x m.
		Azúl	B-C300-FW12	460-465NM	22 lm x m.
	Amarillo	Y-C300-FW12	580-585NM	36 lm x m.	
120 LED x m.	COLOR		MODELO	TEPERATURA COLOR	FLUJO LUMINOSO
		Blanco Cálido	WW-C600-FW12	2800K-3200K	1300 lm x m.
	Blanco Frío	CW-C600-FW12	6000K-6500K	1300 lm x m.	

	IP20(60LED x m)	IP45(60LED x m)	IP66(60LED x m)	IP20(120LED x m)
Potencia	9 W x m.	9 W x m.	9 W x m.	18 W x m.
Corriente	0.75 A x m.	0.75 A x m.	0.75 A x m.	1.6A x m.
Fracción	Cada 5 cm	Cada 5 cm	Cada 5 cm	Cada 2,5 cm
Tamaño	5000 x 8 mm	5000 x 8 mm	5000 x 10 mm	5000 x 8 mm
Peso	0,042 kg	0,142 kg	0,198 kg	0,081 kg





DIAGRAMA DE CONEXIÓN

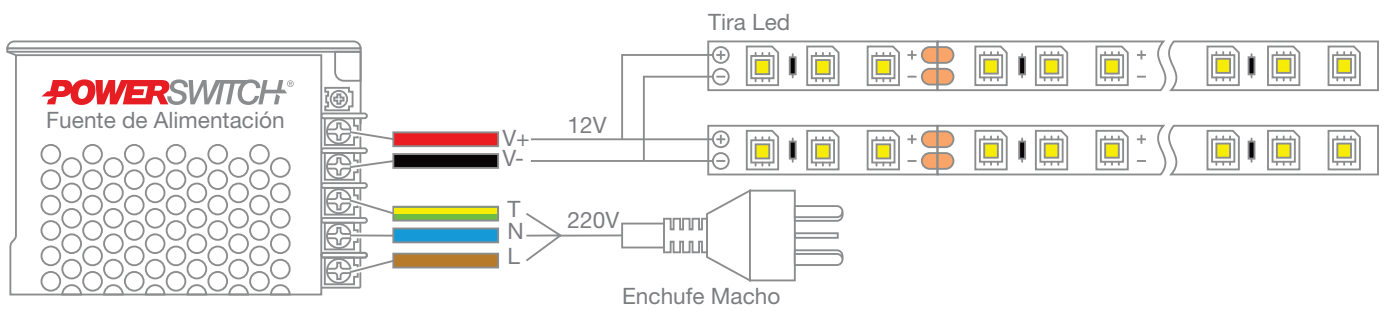

TIRA 60 LED X METRO

Blanco Cálido | Blanco frío



TIRA 60 LED X METRO

Rojo | Verde | Azul | Amarillo



TIRA 120 LED X METRO

Blanco Cálido | Blanco frío

