

MACROLED®

TIRAS LED

3528 60 LEDS x m. 4,8W
3528 120 LEDS x m. 9,6W



SMD 3528

INFORMACIÓN GENERAL

Tipo de LED SMD 3528

Tensión 12v

Frecuencia 50-60Hz

Angulo de Apertura 120°

Tiempo de Respuesta Instantánea

Vida Útil 50.000

Nivel de Protección Clase 3

On/Off Switch 25.000

CRI 80Ra

R9 Alto

Certificado TÜV Rheinland

Temperatura de Trabajo -25°C +50°C

Funcion Dimeable Si

Adhesivo 3m

Conductor Cobre Doble

INFORMACIÓN POR MODELO


	60 LED x m.		120 LED x m.	
	Blanco Cálido	Blanco Frío	Blanco Cálido	Blanco Frío
Tipo de Blanco				
Modelo	WW-A300-FW12	CW-A300-FW12	WW-A600-FW12	CW-A600-FW12
Temperatura Color	2800K-3200K	6000K-6500K	2800K-3200K	6000K-6500K
Flujo Luminoso	230lm x m.	240lm x m.	460lm x m.	470lm x m.
Eficiencia Lumínica	47,6lm/W x m.	50lm/W x m.	47,92lm/W x m.	49lm/W x m.

	IP20(60LED x m)	IP45(60LED x m)	IP66(60LED x m)	IP20(120LED x m)
Potencia	4.8 W x m.	4.8 W x m.	4.8 W x m.	9.6 W x m.
Corriente	0.4 A x m.	0.4 A x m.	0.4 A x m.	0.8 A x m.
Fracción	Cada 5 cm	Cada 5 cm	Cada 5 cm	Cada 2,5 cm
Tamaño	5000 x 8 mm	5000 x 8 mm	5000 x 10 mm	5000 x 8 mm
Peso	0,063 kg	0,168 kg	0,227 kg	0,087 kg





DIAGRAMA DE CONEXIÓN

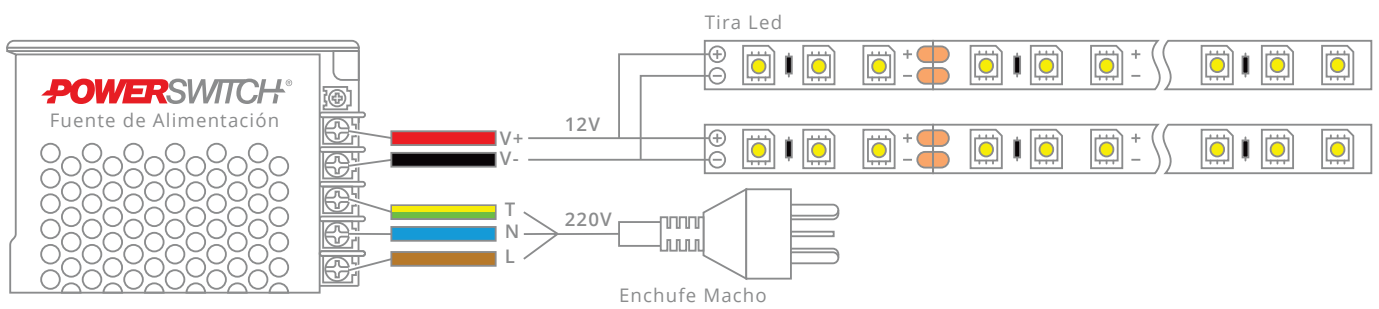

TIRA 60 LED X METRO

Blanco Cálido | Blanco frío



TIRA 120 LED X METRO

Blanco Cálido | Blanco frío

