

MACROLED®

TIRAS LED

5050 60 LEDS x m. 14,4W



SMD 5050



INFORMACIÓN GENERAL

Tipo de LED SMD 5050

Tensión 12v

Frecuencia 50-60Hz

Angulo de Apertura 120°

Tiempo de Respuesta Instantánea

Vida Útil 50.000

Nivel de Protección Clase 3

On/Off Switch 25.000

CRI 80Ra

R9 Alto

Certificado TÜV Rheinland

Temperatura de Trabajo -25°C +50°C

Funcion Dimeable Si

Adhesivo 3m

Conductor Cobre Doble

INFORMACIÓN POR COLOR

60
LED
x m.

COLOR	MODELO	TEMPERATURA COLOR	FLUJO LUMINOSO
 Blanco Cálido	WW-B300-FW12	2800K-3200K	850 lm x m.
 Blanco Frío	CW-B300-FW12	6000K-6500K	900 lm x m.

60
LED
x m.

COLOR	MODELO	LONGITUD DE ONDA	FLUJO LUMINOSO
 Rojo	R-B300-FW12	618-615NM	68 lm x m.
 Verde	G-B300-FW12	510-530NM	36 lm x m.
 Azul	B-B300-FW12	460-465NM	42 lm x m.
 Amarillo	Y-B300-FW12	580-585NM	68 lm x m.
 RGB	RGB-B300-FW12	RGB	170 lm x m.

	IP20	IP45	IP66
Potencia	14.4 W x m.	14.4 W x m.	14.4 W x m.
Corriente	1.2 A x m.	1.2 A x m.	1.2 A x m.
Fracción	Cada 5 cm	Cada 5 cm	Cada 5 cm
Tamaño	5000 x 10 mm	5000 x 10 mm	5000 x 12 mm
Peso	0,074 kg	0,192 kg	0,246 kg





DIAGRAMA DE CONEXIÓN


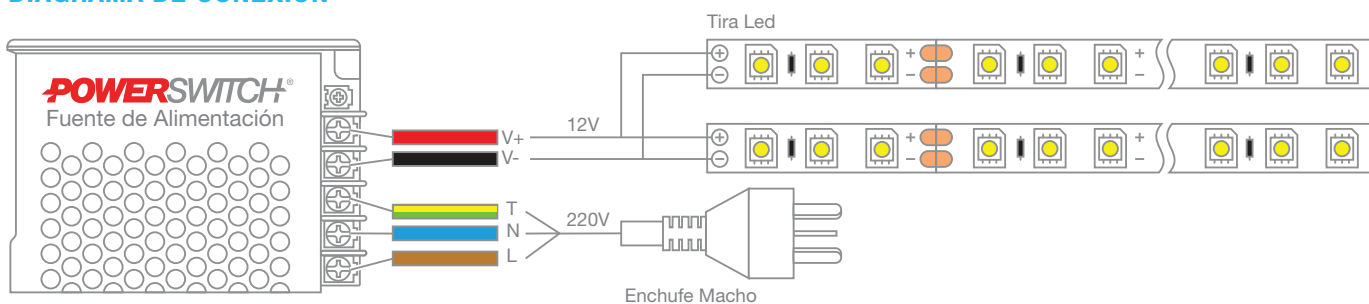


DIAGRAMA DE CONEXIÓN



TIRA 60 LED X METRO

Blanco Cálido | Blanco frío

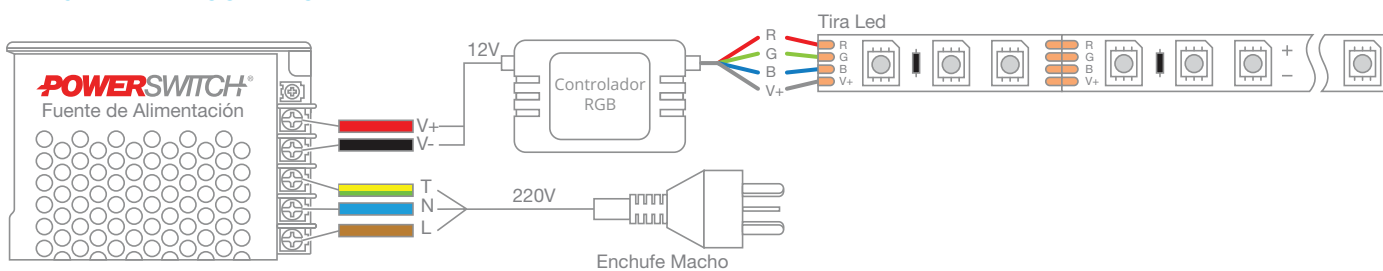

TIRA 60 LED X METRO

Rojo | Verde | Azul | Amarillo | RGB

