


INTERRUPTORES DIFERENCIALES 3kA - 784XXX/785XXX/787XXX

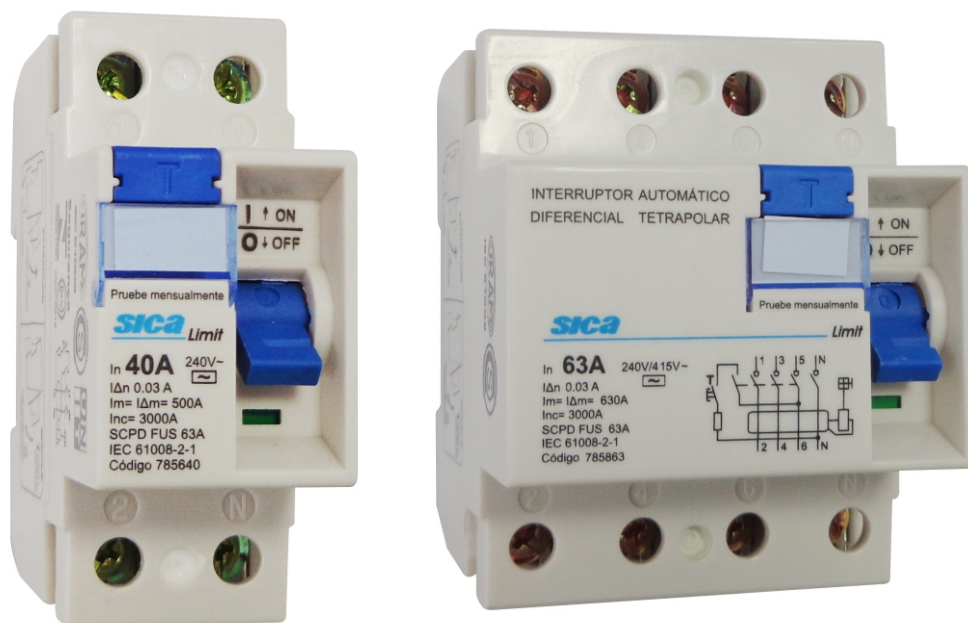

DESCRIPCIÓN

Dispositivos de protección activa para perfil DIN de 35mm. Disponibles en 2 y 4 polos. Corriente de cortocircuito (Inc) de 3000A. Protege contra contactos directos y fugas a tierra. Desarrollados para cumplir con los estándares más exigentes.

VENTAJAS

Control de calidad en el 100% de los interruptores. Con certificación IRAM y garantía. Con identificador de circuito y de estado. Disponibles en 30mA, 10mA (ultrasensibles) y 300mA tipo S (ideales para industrias, con disparo retardado para garantizar selectividad con los diferenciales de 30mA instantáneos instalados aguas abajo).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Nº polos	Sensibilidad	Corriente nominal In	Tensión nominal	Cap. dif. ruptura	Disp. prot. cc.	Código
Bipolar	10 mA	16 A	240 V~	500 A	Fus. 63A	784716
Bipolar	10 mA	25 A	240 V~	500 A	Fus. 63A	784725
Bipolar	30 mA	25 A	240 V~	500 A	Fus. 63A	785625
Bipolar	30 mA	40 A	240 V~	500 A	Fus. 63A	785640
Bipolar	30 mA	63 A	240 V~	630 A	Fus. 63A	785663
Bipolar	30 mA	80 A	240 V~	800 A	Fus. 80A	785680
Bipolar	300 mA, tipo S	63 A	240 V~	630 A	Fus. 63A	787363
Tetrapolar	30 mA	25 A	240/415 V~	500 A	Fus. 63A	785825
Tetrapolar	30 mA	40 A	240/415 V~	500 A	Fus. 63A	785840
Tetrapolar	30 mA	63 A	240/415 V~	630 A	Fus. 63A	785863
Tetrapolar	30 mA	80 A	240/415 V~	800 A	Fus. 80A	785880
Tetrapolar	300 mA, tipo S	63 A	240/415 V~	630 A	Fus. 63A	787663

INDUSTRIAS SICA se reserva el derecho de cambiar o introducir mejoras a los productos o en las especificaciones listadas sin previo aviso.


NORMAS DE CERTIFICACIÓN

IEC 61008-2-1




SELLOS DE CONFORMIDAD



CURVAS DE OPERACIÓN

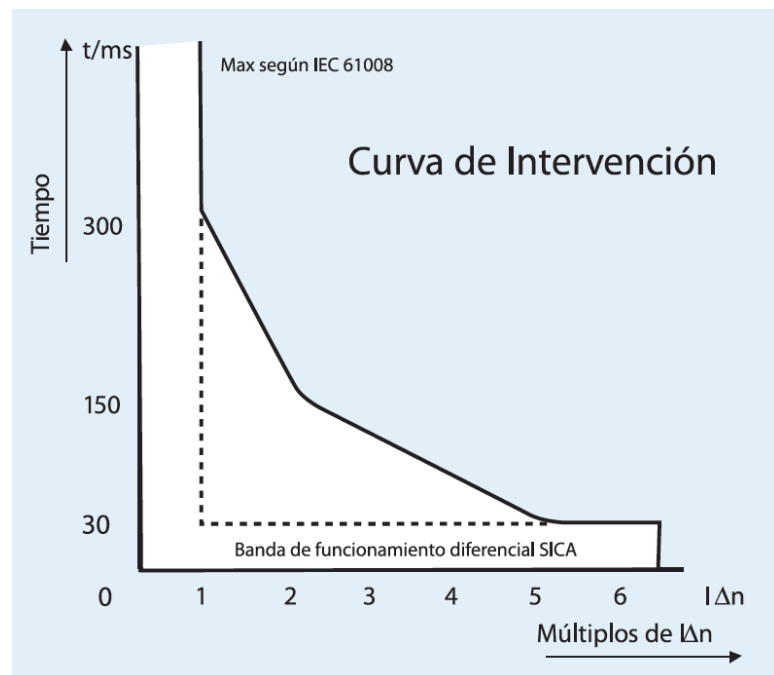

DIMENSIONES

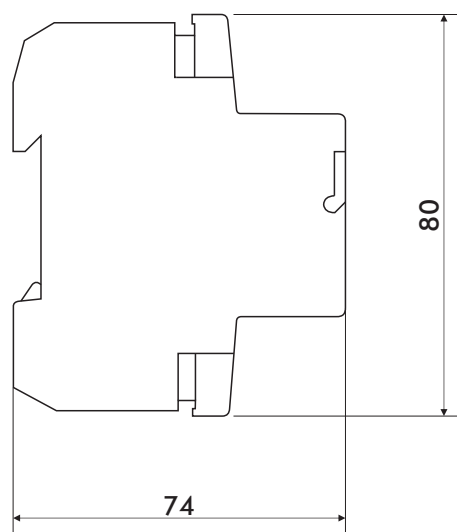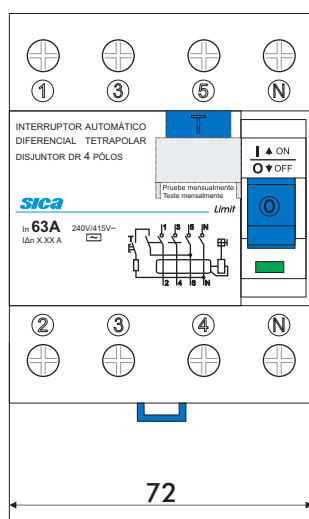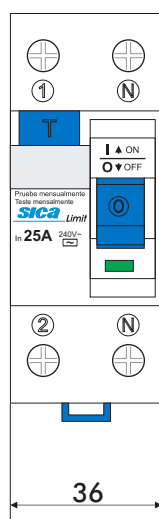

INDUSTRIAS SICA se reserva el derecho de cambiar o introducir mejoras a los productos o en las especificaciones listadas sin previo aviso.

INDUSTRIAS SICA S.A.I.C

Av. 25 de Mayo 1200 - B1824NMY - Lanús Oeste - Buenos Aires - Argentina

Tel.: (011) 4357 - 5000

www.sicaelec.com

PRESENTACIÓN

Envase Nº de Polos	Individual						
	Sensibilidad	Corriente nominal	Cantidad	Dimensiones (cm)	Peso (kg)	Código	Código de barras
2	10 mA	16 A	1	10x4,5x8,5	0,24	784716	7791772037877
2	10 mA	25 A	1	10x4,5x8,5	0,24	784725	7791772037884
2	30 mA	25 A	1	10x4,5x8,5	0,24	785625	7791772037891
2	30 mA	40 A	1	10x4,5x8,5	0,24	785640	7791772037907
2	30 mA	63 A	1	10x4,5x8,5	0,24	785663	7791772037914
2	30 mA	80 A	1	10x4,5x8,5	0,24	785680	7791772045810
2	300 mA, tipo S	63 A	1	10x4,5x8,5	0,24	787363	7791772051118
4	30 mA	25 A	1	10x7,5x8,5	0,48	785825	7791772037921
4	30 mA	40 A	1	10x7,5x8,5	0,48	785840	7791772037938
4	30 mA	63 A	1	10x7,5x8,5	0,48	785863	7791772037945
4	30 mA	80 A	1	10x7,5x8,5	0,48	785880	7791772045827
4	300 mA, tipo S	63 A	1	10x7,5x8,5	0,48	787663	7791772042802

Envase Nº de Polos	Macro						
	Sensibilidad	Corriente nominal	Cantidad	Dimensiones (cm)	Peso (kg)	Código	Código de barras
2	10 mA	16 A	100	51x43,5x21	26	784716	57791772037872
2	10 mA	25 A	100	51x43,5x21	26	784725	57791772037889
2	30 mA	25 A	100	51x43,5x21	26	785625	57791772037896
2	30 mA	40 A	100	51x43,5x21	26	785640	57791772037902
2	30 mA	63 A	100	51x43,5x21	26	785663	57791772037919
2	30 mA	80 A	100	51x43,5x21	26	785680	57791772045810
2	300 mA, tipo S	63 A	100	51x43,5x21	26	787363	57791772051113
4	30 mA	25 A	50	49x42,5x18	26	785825	57791772037926
4	30 mA	40 A	50	49x42,5x18	26	785840	57791772037933
4	30 mA	63 A	50	49x42,5x18	26	785863	57791772037940
4	30 mA	80 A	50	49x42,5x18	26	785880	57791772045821
4	300 mA, tipo S	63 A	50	49x42,5x18	26	787663	57791772042802

INDUSTRIAS SICA se reserva el derecho de cambiar o introducir mejoras a los productos o en las especificaciones listadas sin previo aviso.